

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV320 Altivar Maschine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Prozess ATV900 Easy Altivar 310L
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	60 Ohm

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V mittlerer Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V mittlerer Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV340 4 kW 380-480 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV340 5,5 kW 380-480 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 0,55 kW 200 - 240 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 0,75 kW 200 - 240 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 1,1 kW 200 - 240 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 1,5 kW 200 - 240 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 4 kW 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 5,5 kW 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV310 5,5 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV310 7,5 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 7,5 kW 500-690 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 11 kW 500-690 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 10 hp 600 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 15 hp 600 V leichter Zyklus[RETURN]Frequenzumrichter ATV320 5,5 kW 525-600 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV310L 0,75 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV310L 1,5 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV310L 2,2 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV310L 3,0 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV310L 4,0 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV310L 5,5 kW
Einschaltdauer	Leichter Zyklus (Schwerlastbetrieb) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Leichter Zyklus (Normalbetrieb) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Mittlerer Zyklus (Normalbetrieb) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Mittlerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Mittlere verfügbare Leistung	0,16 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: <= 10 mm² / AWG 8 für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Antrieb
Breite	105 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	100 mm
Produktgewicht	1,8 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,000 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	36,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,008 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	70,000 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Rechte Seite und Vorderansicht

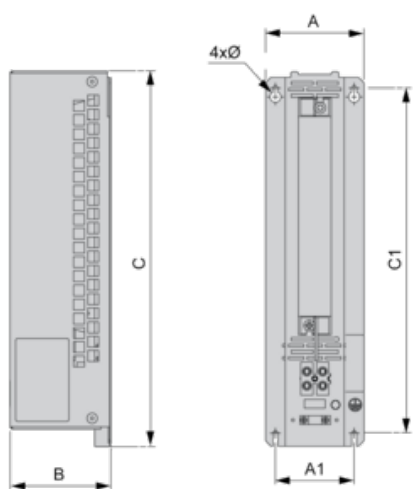

Abmessungen in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	345	72	316	4,5

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
4,13	3,94	13,58	2,83	12,44	0,18

Montage und Abstände




(1) Bremswiderstand

mm
in.

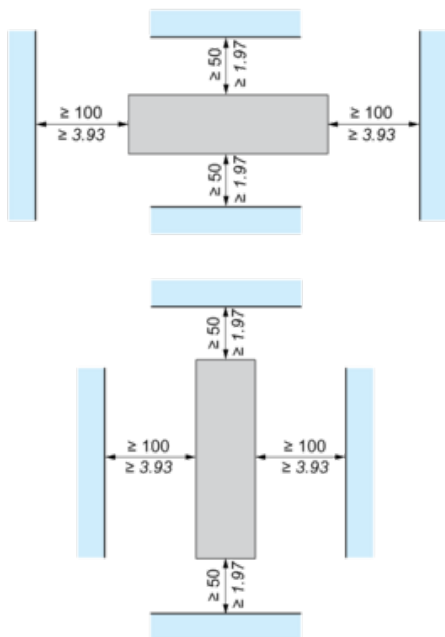

Empfohlenes Schema

1 Bremswiderstand




A1: Antrieb oder externe Bremseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC

2 Bremswiderstände

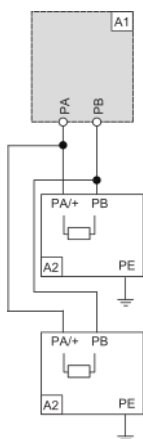

A1: Antrieb oder externe Bremseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC