





## Principales

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                            | Altivar Process ATV600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de produit ou équipement               | Variateur de vitesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Application spécifique du produit           | Process et utilitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom de l'appareil                           | ATV630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Variante                                    | Version standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Destination du produit                      | Moteurs asynchrones<br>Moteurs synchrones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Filtre CEM                                  | Sans filtre CEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Degré de protection IP                      | IP20 se conformer à CEI 61800-5-1<br>IP20 se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tension de service (Us)                     | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Degré de protection                         | UL type 1 se conformer à UL 508C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de refroidissement                     | Convection forcée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fréquence d'alimentation                    | 50...60 Hz - 5...5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Us] tension d'alimentation                 | 600 V - 15...10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance moteur hp                         | 100 Hp à 600 V surcharge faible<br>75 hp à 600 V surcharge importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Courant de ligne                            | 89,4 A à 600 V (surcharge faible)<br>70,1 A à 600 V (surcharge importante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Courant de court-circuit présumé de ligne   | 70 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puissance apparente                         | 92,9 KVA à 600 V (surcharge faible)<br>72,9 kVA à 600 V (surcharge importante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Courant de sortie permanent                 | 100 A à 2,5 kHz pour surcharge faible<br>83 A à 2,5 kHz pour surcharge importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profil de commande pour moteur asynchrone   | Couple variable<br>Couple constant<br>Couple optimisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profil contrôle moteur synchrone            | Moteur à aimant permanent<br>Moteur synchrone à réluctance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence de sortie du variateur de vitesse | 0,1...500 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de découpage nominale             | 2,5 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fréquence de commutation                    | 1...4,9 kHz réglable<br>2,5...4.9kHz avec facteur de réduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonction de sécurité                        | STO (suppression sûre du couple) SIL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrée logique                              | 16 vitesses programmées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protocole de communication                  | Modbus série<br>Modbus TCP<br>Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carte optionnelle                           | Position A: module de communication, Profibus DP V1<br>Position A: module de communication, Profinet<br>Position A: module de communication, DeviceNet<br>Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP<br>Position A: module de communication, CANopen daisy chain RJ45<br>Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9<br>Position A: module de communication, CANopen bornes à vis<br>Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique<br>Position A/position B: module d'extension relais<br>Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link<br>Module de communication, BACnet MS/TP<br>Module de communication, Ethernet Powerlink |

## Complémentaires

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation                            | Montage au mur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Courant transitoire maximum                    | 110 A pendant 60 s (surcharge faible)<br>124,5 A pendant 60 s (surcharge importante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de phases réseau                        | 3 phases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de sorties logiques                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de sortie logique                         | Sorties relais R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA<br>Sorties relais R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA<br>Sorties relais R2A, R2C 250 V CA 5000 mA<br>Sorties relais R2A, R2C 30 V CC 5000 mA<br>Sorties relais R3A, R3C 250 V CA 5000 mA<br>Sorties relais R3A, R3C 30 V CC 5000 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tension de sortie                              | <= tension d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amplification de courant temporaire admissible | 1,1 x I <sub>n</sub> pendant 60 s (surcharge faible)<br>1,5 x I <sub>n</sub> pendant 60 s (surcharge importante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compensation de glissement du moteur           | Automatique quelque soit la charge<br>Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent<br>Réglable<br>Peut être supprimé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rampes d'accélération et décélération          | S, U ou personnalisé<br>À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interface physique                             | Ethernet<br>2-fils RS 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Freinage d'arrêt                               | Injection bus DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de protection                             | Protection thermique : moteur<br>Suppression sûre du couple : moteur<br>Perte de phase du moteur : moteur<br>Protection thermique : variateur<br>Suppression sûre du couple : variateur<br>Surchauffe : variateur<br>Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur<br>Surtension en sortie : variateur<br>Protection contre les courts-circuits : variateur<br>Perte de phase du moteur : variateur<br>Surtension sur le bus DC : variateur<br>Surtension d'alimentation électrique : variateur<br>Sous-tension d'alimentation électrique : variateur<br>Perte de phase d'alimentation électrique : variateur<br>Survitesse : variateur<br>Coupure sur le circuit de contrôle : variateur |
| Vitesse de transmission                        | 10, 100 Mbits<br>4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résolution en fréquence                        | Unité d'affichage : 0,1 Hz<br>Entrée analogique : 0,012/50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trame de transmission                          | RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raccordement électrique                        | Contrôle: bornes débrochables à vis 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> /AWG 20...AWG 16<br>Moteur: bornier à vis 50 mm <sup>2</sup> /AWG 1<br>Entrée: bornier à vis 50 mm <sup>2</sup> /AWG 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de connecteur                             | RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP<br>RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Format des données                             | 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de polarisation                           | Aucune impédance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode d'échange                                 | Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre d'adresses                              | 1...247 pour Modbus série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Méthode d'accès                                | Esclave Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentation                                   | Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19...30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits<br>Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kΩ): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits<br>Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21...27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits                                                                                                                                                                                                        |
| Signalisation locale                           | Pour diagnostic local 3 LEDs<br>Pour statut de la communication embarquée 3 LEDs (bicolore)<br>Pour statut du module de communication 4 LEDs (bicolore)<br>Pour présence de tension 1 LED (rouge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur                                        | 331 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                                    | 822 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                                 | 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids du produit                           | 55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre d'entrées analogiques               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type d'entrée analogique                   | AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits<br>AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits<br>AI2 entrée analogique de tension : - 10...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits                                   |
| Nombre d'entrées logiques                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type d'entrée logique                      | DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0...30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilité de l'entrée numérique        | DI1...DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2<br>DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68<br>STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2                                                                                                                                   |
| Entrée logique                             | Logique positive (source) (DI1...DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)<br>Logique négative (sink) (DI1...DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de sorties analogiques              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de sortie analogique                  | Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impédance 470 Ohm, résolution 10 bits<br>Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits<br>Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 30 V CC<br>Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 100 mA                                                            |
| Durée d'échantillonnage                    | 2 Ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - entrée numérique<br>5 Ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique<br>5 Ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique<br>10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique                                                                                                                                                   |
| Précision                                  | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique<br>+/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique                                                                                                                                                                              |
| Erreur de linéarité                        | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique<br>AO1, AO2: +/- 0,2 % pour sortie analogique                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre de sorties relais                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de sortie relais                      | Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle<br>Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle<br>Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle                                                                                          |
| Durée d'actualisation                      | Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Courant commuté minimum                    | Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Courant commuté maximum                    | Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA<br>Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC<br>Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA<br>Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC |
| Isolation                                  | Entre raccordements de puissance et de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fréquence de sortie maximale               | 500 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Courant maximum actuel en entrée par phase | 89,4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantité du lot                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installation du coffret                    | Mural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance d'isolement  | > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre                                                                                                 |
| Pression acoustique     | 52 dB se conformer à 86/188/EEC                                                                                                              |
| Puissance dissipée en W | Convection naturelle: 287 W à 600 V, fréquence de commutation 2,5 kHz<br>Convection forcée: 1206 W à 600 V, fréquence de commutation 2,5 kHz |
| Débit d'air             | 406 m3/h                                                                                                                                     |
| Position de montage     | Vertical +/- 10 degrés                                                                                                                       |
| THDI maximal            | <48 % avec inductance de ligne externe se conformer à CEI 61000-3-12                                                                         |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité électromagnétique                     | Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11<br>Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3<br>Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4<br>Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5<br>Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6 |
| Degré de pollution                                  | 2 se conformer à CEI 61800-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tenue aux vibrations                                | 1,5 mm crête-à-crête (f= 2...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6<br>1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tenue aux chocs mécaniques                          | 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Humidité relative                                   | 5...95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -15...50 °C (sans déclassement)<br>50...60 °C (avec facteur de réduction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température ambiante de stockage                    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altitude de fonctionnement                          | <= 1000 m sans déclassement<br>1000...4800 m avec réduction de courant de 1% tous les 100m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certifications du produit                           | TÜV[RETURN]CSA[RETURN]UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marquage                                            | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes                                              | UL 508C<br>CEI 61800-3<br>CEI 61800-5-1<br>CEI 61000-3-12<br>CEI 60721-3<br>CEI 61508<br>CEI 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Catégorie de surtension                             | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boucle de régulation                                | Régulateur PID réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pression acoustique                                 | 56 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Degré de pollution                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                             |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Possibilités d'amélioration         | Produit améliorable avec de nouveaux composants                                                                                                                                            |

## Dimensions

### Variateurs avec capot supérieur IP20

Vues avant, gauche et arrière

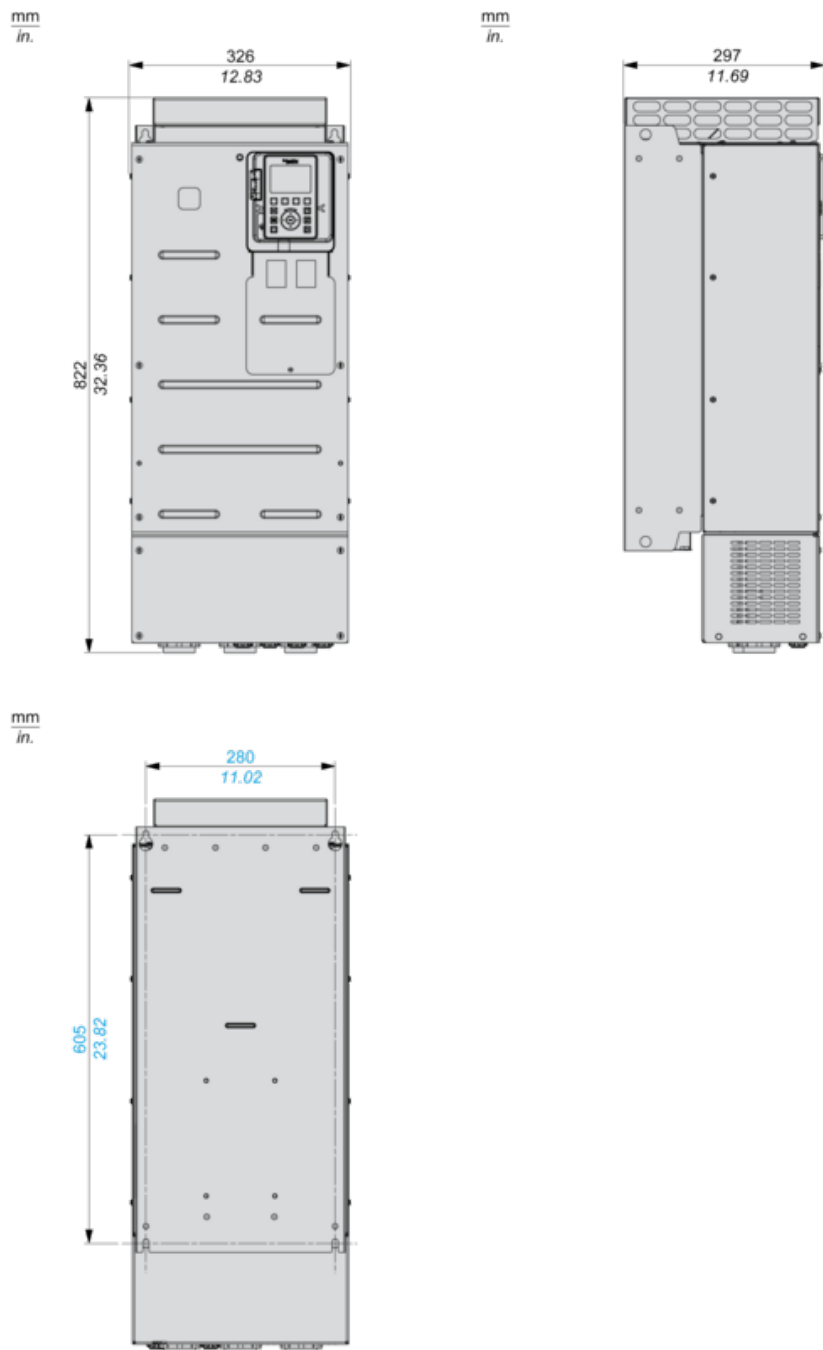


## Dégagements



| X1                  | X2                  | X3                 |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| ≥ 100 mm (3.94 in.) | ≥ 100 mm (3.94 in.) | ≥ 10 mm (0.39 in.) |

## Types de montage

### Montage type A: Individuel IP21

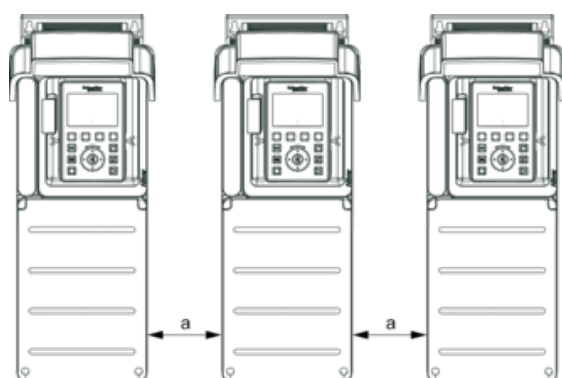

$a \geq 100 \text{ mm (3.94 in.)}$

### Montage type B : côte à côte IP20




### Montage type C : individuel IP20



$a \geq 0$

## Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne

Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d'intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d'arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1

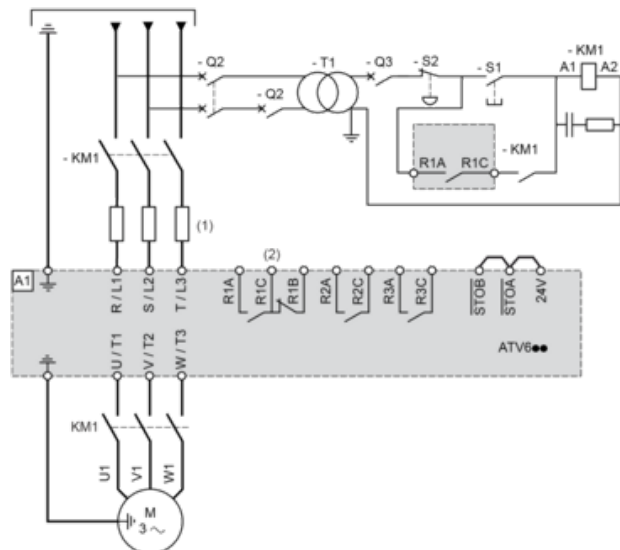

(1) Inductance de ligne le cas échéant

(2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l'état de fonctionnement Défaut pour mettre l'appareil hors tension lorsqu'une erreur est détectée.

A1 : Variateur

KM1 : Contacteur de ligne


Q2, Q3 : Disjoncteurs

S1, S2 : Boutons-poussoirs

T1 : Transformateur pour sous-système de commande

## Alimentation triphasée à coupure aval par contacteur

Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d'intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d'arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1

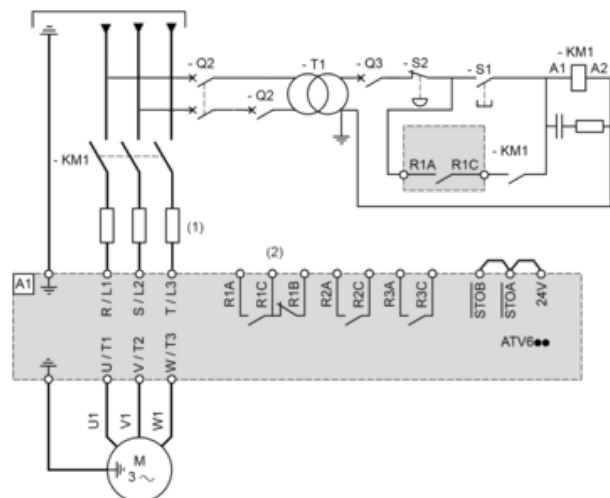

(1) Inductance de ligne le cas échéant

(2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l'état de fonctionnement Défaut pour mettre l'appareil hors tension lorsqu'une erreur est détectée.

A1 : Variateur

KM1 : Contacteur

## Schéma de câblage du bloc de commande



(1) Suppression sûre du couple

(2) Sortie analogique

(3) Entrée numérique

(4) Potentiomètre de référence

(5) Entrée analogique

R1A, R1B, R1C : Relais de défaut

R2A, R2C : Relais de séquence

R3A, R3C : Relais de séquence

## Raccordement des capteurs

Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI2 ou AI3.




## Configuration du commutateur Collecteur/Source


Le commutateur est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l'automate programmable.

- Réglez le commutateur sur Source (réglage d'usine) en cas d'utilisation de sorties de l'automate avec des transistors PNP.
- Réglez le commutateur sur Ext en cas d'utilisation de sorties de l'automate avec des transistors NPN.


Réglez le commutateur sur la position SRC (Source), en utilisant la sortie d'alimentation pour les entrées numériques

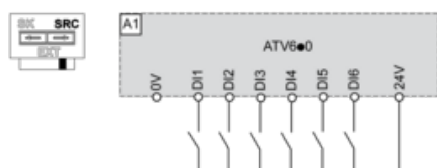


Réglez le commutateur sur la position SRC (Source) et utilisez une alimentation externe pour les entrées numériques

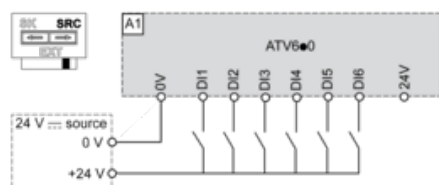


Réglez le commutateur sur la position SK (Collecteur), en utilisant la sortie d'alimentation pour les entrées numériques

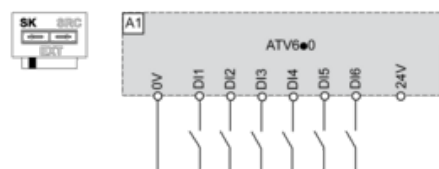

Réglez le commutateur sur la position EXT en utilisant une alimentation externe pour les entrées numériques

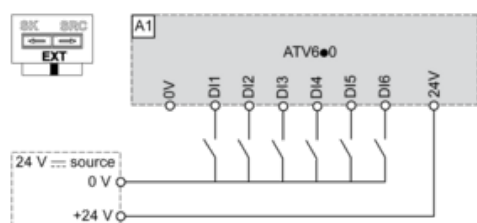

Courbes de réduction de charge

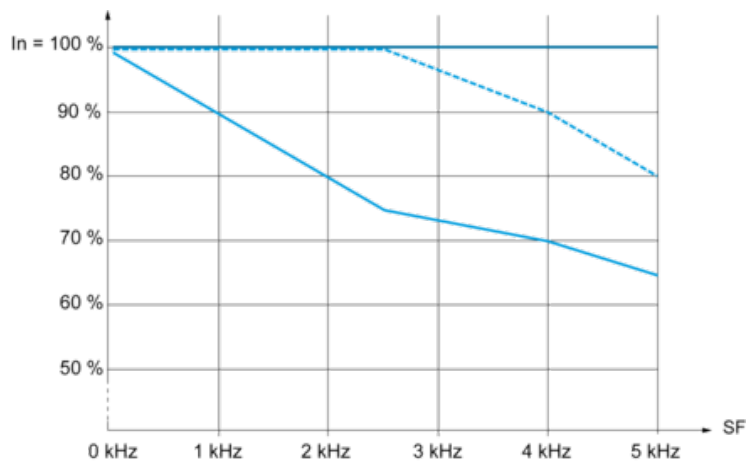

- 40 °C (104 °F) – Types de montage A, B et C
- 50 °C (122 °F) – Types de montage A, B et C
- 60 °C (140 °F) – Types de montage B et C

In : Courant nominal du variateur

SF : Fréquence de commutation