



Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	215 A

Compatibilité produit

ATV61HD11N4
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4
 ATV71WD18N4
 ATV71WU55N4
 ATV71WU75N4
 ATV212HU15N4
 ATV61HD15Y
 ATV61HD18Y
 ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV630 variateur de vitesse - 2,2 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 3 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 4 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 5,5 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 7,5 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 11 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 2,2 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 3 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 4 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 5,5 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 7,5 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 11 kW, 500...690 V triphasé

Quantité nécessaire	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette M10

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	150 M câble blindé 30...45 kW à 200...240 V 1 300 M câble non blindé 30...45 kW à 200...240 V 1 200 M câble blindé 5,5...18,5 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 5,5...18,5 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 22...30 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 22...30 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 45...75 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 45...75 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 1 250 M câble non blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 1 250 M câble blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 2 400 M câble non blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 2 100 M câble blindé 2,2...30 kW à 500...690 V 2 150 M câble non blindé 2,2...30 kW à 500...690 V 2 150 M câble blindé 11...30 kW à 500...690 V 2 250 M câble non blindé 11...30 kW à 500...690 V 2 150 M câble blindé 30...160 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 30...160 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 30...160 kW à 500...690 V 2 300 M câble non blindé 30...90 kW à 500...690 V 2 400 M câble non blindé 90...160 kW à 500...690 V 2 200 M câble blindé 37 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 37 kW à 380...480 V 1 200 M câble blindé 90 kW à 380...480 V 1 300 m câble non blindé 90 kW à 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	430 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	15,5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui


Dimensions

Vue avant

L'inductance comprend 3 composants

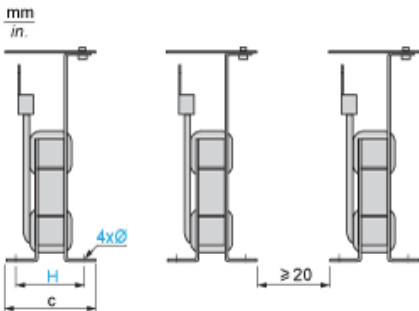

Vue droite



Dimensions en mm


a	b	c	G	H	Ø
170	250	100	150	75	9 x 13

Dimensions en pouces

a	b	c	G	H	Ø
6,69	9,84	3,94	5,91	2,95	0,35 x 0,51

Recommandations de montage

Montage horizontal

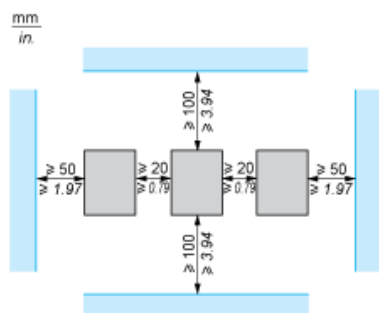

Montage vertical

