

Principales

| | |
|--|--------------------------------------|
| Gamme de produit | Harmony XB4 |
| Type de produit ou équipement | Kit montage encastré |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage et de fixation |
| Accessoires / Pièces détachées | Voyant lumineux Bouton-poussoir |

Complémentaires


| | |
|------------------------|---|
| Accessoires associés | ZB4BH encastré ZB4BL ZB4BA encastré ZB4BV |
| Finition de la surface | Chromé |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant) IP69 se conformer à CEI 60529 (face avant) IP69K se conformer à DIN 40050-9 (face avant) |
| Tenue aux chocs IK | IK06 conforming to CEI 50102 |
| Diamètre de fixation | 30,5 mm |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Dimensions avec kit de montage encastré

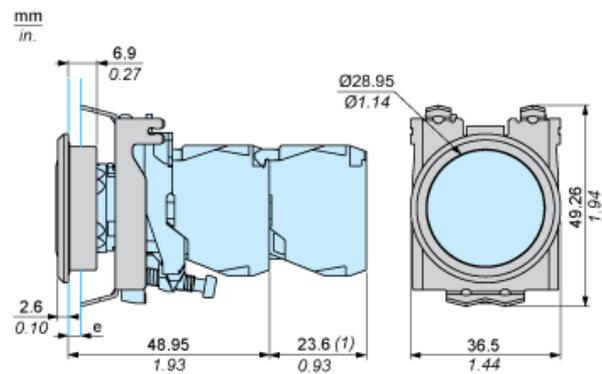

- e : Epaisseur du dispositif de serrage : 1,2 à 2,8 mm / 0,05 à 0,11 pouce
(1) Niveau de contact supplémentaire ou contact double

Découpe du panneau et montage

