

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Tilbehør / type del	Rack

Komplementær

Antall spalter	4 Bussen X + Ethernet
Produktkompatibilitet	I/O module BMX processor Specific application module BMXCPS power supply BME processor
Strømforbruk i W	162 MW 3.3 V DC 2,8 W 24 V DC
Elektrisk tilkobling	1 kontakt (XBE) utvidelsesmodul
Festemetode	Med 4 skruer - diameter: 4,32...6,35 mm, feste på panel Med 4 M6 skruer, feste på Plate Med klips, feste på 35 mm symmetrical DIN rail
Strømforbruk	49 mA på 3.3 V DC 118 mA på 24 V DC
MTBF pålitelighet	1588025 H
Vekt	0,705 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	32,500 cm
Package 1 Weight	702,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	13
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,086 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

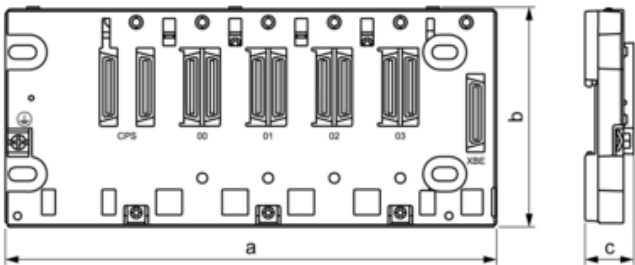

Dimensions in mm


a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19
242.4	243.58		

Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75
9.54	9.59		

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

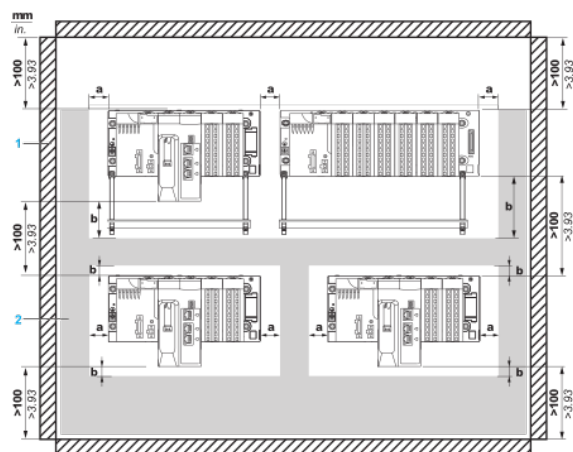


a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)

b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)


1 Installation or casing

2 Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail



Mounting and Fastening the Rack on Panels

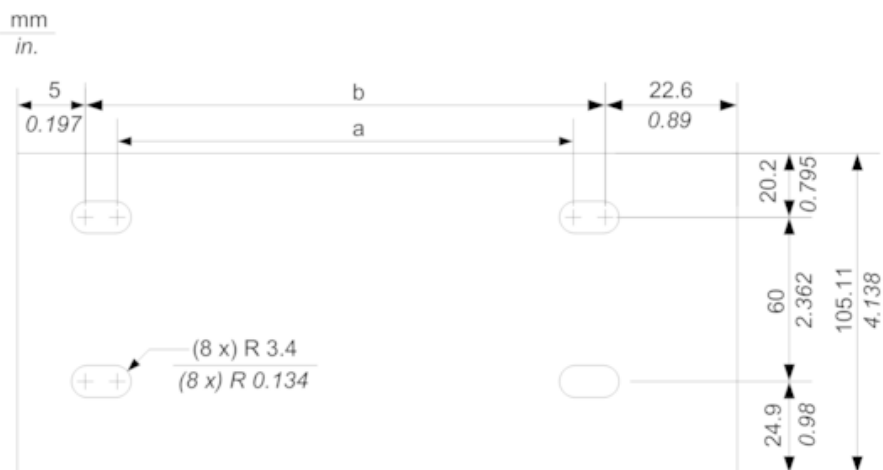

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
202.1	214.8

Dimensions in in.

a	b
7.96	8.46

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

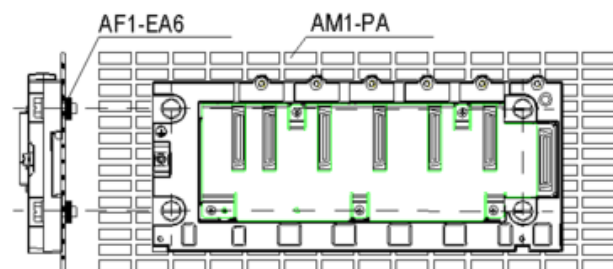

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws