



Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Maschine ATV320 Altivar 32 Lexium 32i Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Frequenzumrichter ATV320 bei 1,1 kW, 200-240 V, Einzelphase Frequenzumrichter ATV320 bei 1,5 kW, 200-240 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	72 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	2300 J bei 480 V 2500 J bei 400 V 3700 J bei 230 V 5500 J bei 115 V
Mittlere verfügbare Leistung	25 W bei 50 °C
Dauerleistung	100 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,62 kg
Kabellänge	0,75 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
VPE 1 Gewicht	614,500 g

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

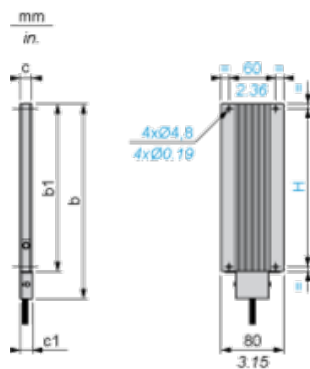

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85