



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Telemecanique Radio frequency identification XG |
| Zubehör / Teilettyp | Elektromagnetischer Verteiler |
| Produktspezifische Anwendung | Fördersystem |
| Produktkompatibilität | XGCS4901201 + XGHB440245 XGCS4901201 + XGHB90E340 XGCS4901201 + XGHB520246 XGCS4901201 + XGHB320345 XGCS4901201 + XGHB320246 |
| Zubehör / Zielkategorie | Station mit zugehöriger Beschriftung |
| Nennschaltabstand | 30...90 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------|------------------|
| Zubehördimension | 400 x 23 x 50 mm |
|------------------|------------------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,500 cm |
| VPE 1 Breite | 8,500 cm |
| VPE 1 Länge | 54,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 812,000 g |
| VPE 2 Art | S04 |
| VPE 2 Menge | 12 |
| VPE 2 Höhe | 30 cm |
| VPE 2 Breite | 40 cm |
| VPE 2 Länge | 60 cm |
| VPE 2 Gewicht | 10,734 kg |

Nachhaltigkeit


| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen


Feld-Expander

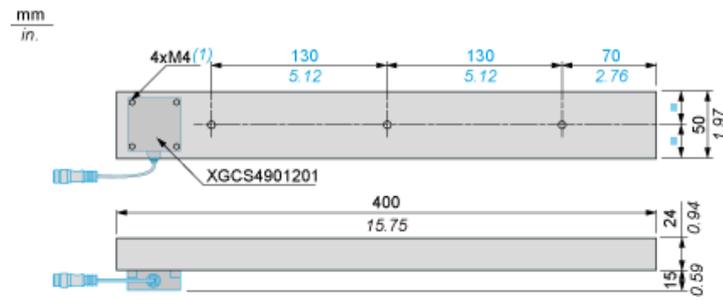

(1) 4 x M4-Schrauben

Minimale Montageabstände


Abstand zwischen Feld-Expandern



| Kennzeichnung | e1 | e2 | e3 |
|---------------|-----|-----|-----|
| XGHB90E340 | 195 | 285 | 195 |
| XGHB520246 | | | |
| XGHB320345 | 420 | 540 | 450 |

Minimale Montageabstände in einer Metallstruktur



Abstand zwischen Feld-Expandern



| Feld-Expander | |
|---------------|--------|
| e (mm) | h (mm) |
| 15 | 30 |

Kennlinien


Dialogzonen für Feld-Expander

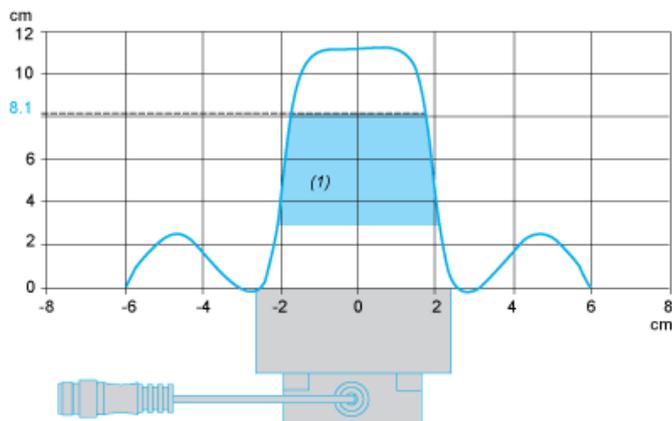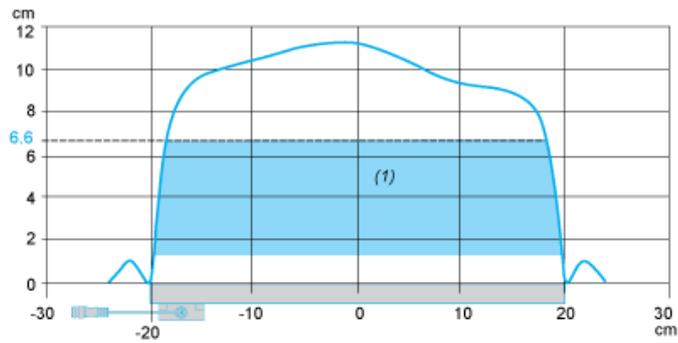


(1) Empfohlene Arbeitszone

Kennlinien

Dialogzonen für Feld-Expander

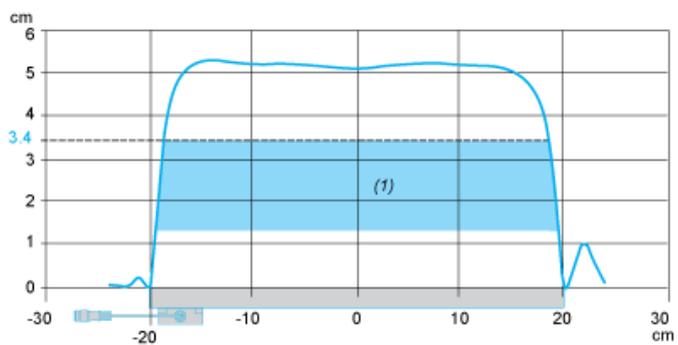

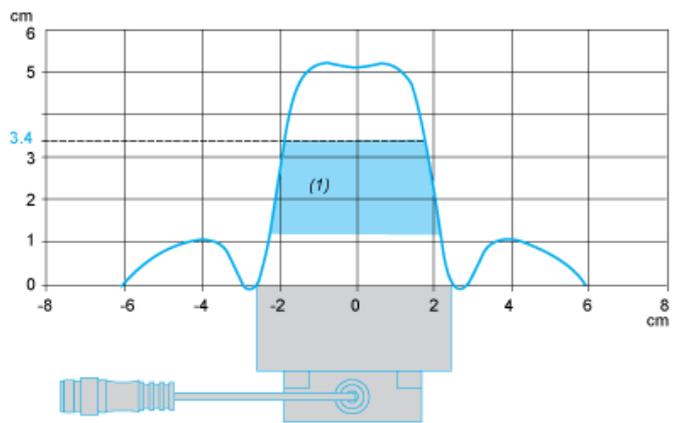

(1) Empfohlene Arbeitszone