

Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Baureihe | Telemecanique Safety light curtains XUSL |
| Zubehör / Teilekategorie | Montage- und Befestigungszubehör |
| Zubehör / Teiletyp | Befestigungssäule |
| Angebotstyp | Mit Spiegel |
| Produktkompatibilität | XUSL.E..106 bis XUSL.E..136 |
| Zubehör / Zielkategorie | Sicherheitslichtvorhang Typ 4 Sicherheitslichtvorhang Typ 2 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -30...55 °C -30...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30...70 °C -30...70 °C |
| Höhe der Säule | 1700 mm |
| Höhengeschützt | 1360 mm |
| Produktgewicht | 8 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 14,000 cm |
| VPE 1 Breite | 20,000 cm |
| VPE 1 Länge | 180,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 9,820 kg |
| VPE 2 Art | P2M |
| VPE 2 Menge | 12 |
| VPE 2 Höhe | 90,000 cm |
| VPE 2 Breite | 200,000 cm |
| VPE 2 Länge | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 132,840 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Abmessungen

Mit XUSZFB2

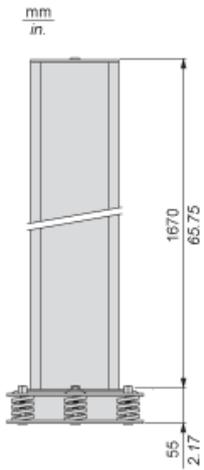

Mit XUSZFB1

