



### Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp	Schutzschild
Produktkompatibilität	XUSL.E..151
Zubehör / Zielkategorie	Sicherheitslichtvorhang Typ 4 Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Höhe	1545 mm
Menge pro Satz	Satz à 4

### Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat
Reduzierungskoeffizient Erfassungsentfernung	0,97 Sn
Produktgewicht	0,62 kg

### Montage

Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistenz gegen Spül- u. Reinigungsmittel Resistenz gegen anorganischen, verdünnten Säuren Alkalibeständig Resistenz gegen wässrige Lösungen
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C -10...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C -25...70 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,000 cm
VPE 1 Breite	19,500 cm
VPE 1 Länge	166,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,080 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	200,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	139,800 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Montage und Abstände

Verschiedene Schritte der Schutzscheibenmontage

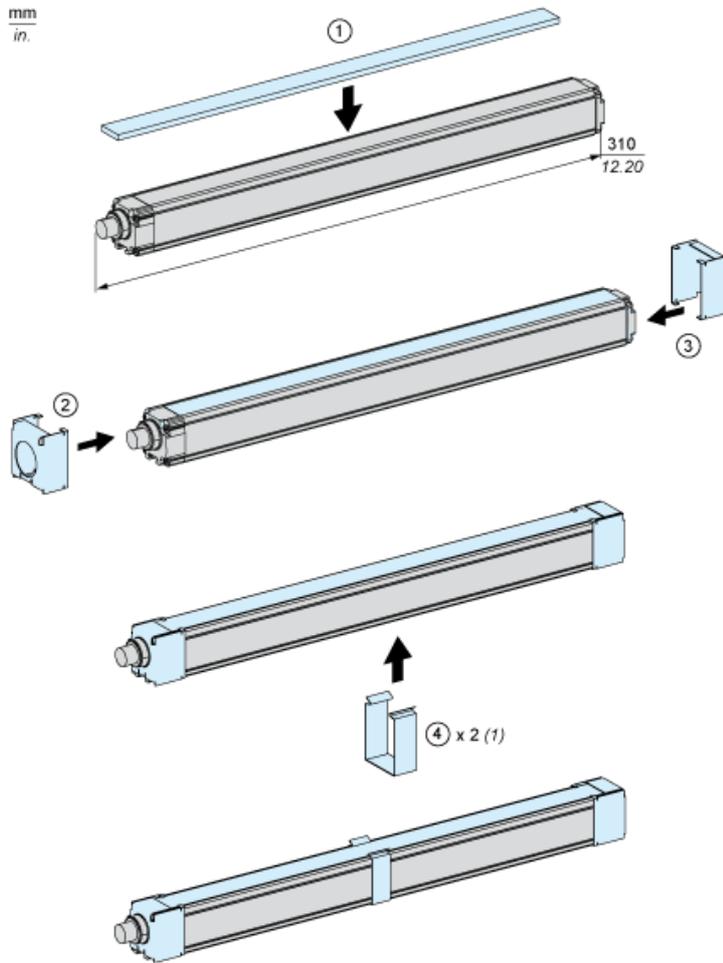

(1) Je nach Länge