



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Prewired rotating mirror beacon
Tonsignalisierung	Ohne
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR
Montagedurchmesser	130 mm
Schutzart (IP)	IP66 (resistant to vibration) entspricht IEC 60529
[UH,nom]	12 V DC
Bemessungsbetriebsspannung	
Lichtquelle	LED hoher Leuchtkraft, orange

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil PC: Kugel
CAD-Gesamtbreite	130 mm
CAD-Gesamttiefe	130 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Beschriftung	CE
Produktmontage	By 3 M8 screws
Versorgungsspannungsgrenzen	10...15 V DC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Stromaufnahme	250 mA
Blitzfrequenz	2,7 Hz
Klemmverbindungskapazität	1,25 mm ²
AWG-Messgerät	AWG 18
Kabellänge	400 mm

Montage

Normen	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,0 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	19,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,218 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,51 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Drehspiegelleuchte

Abmessungen

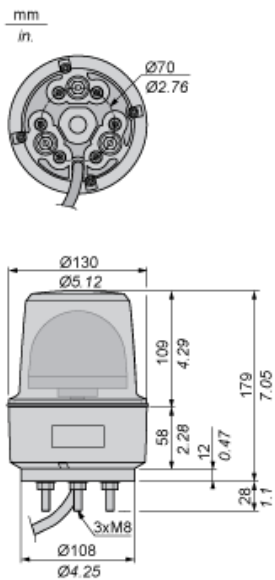

Drehspiegelleuchte

Schalttafelausschnitt

