



Principales

Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	5 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 250 V CA

Complémentaires

Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 75 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 110 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 132 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 160 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 22 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 30 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 37 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 45 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 75 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 55 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 220 kW 380...480 V cycle moyen 3 par moteur Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 250 kW 380...480 V cycle moyen 3 par moteur Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 310 kW 380...480 V cycle moyen 4 par moteur
Rapport cyclique	Cycle sévère (surcharge importante) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cycle sévère (surcharge importante) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle Cycle sévère (surcharge importante) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variateur de vitesse power = 220 kW Cycle sévère (surcharge importante) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variateur de vitesse power = 250 kW Cycle sévère (surcharge importante) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variateur de vitesse power = 315 kW
Puissance moyenne disponible	32 kW à 50 °C
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 12 pour thermostat M12 fil nu pour variateur
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	540 mm
Hauteur	1285 mm
Profondeur	1060 mm
Poids du produit	126 kg

Environnement


Degré de protection (IP)	IP23
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions

Vue côté droit et de face

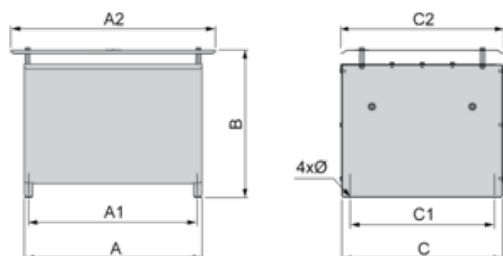

Dimensions en mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	1 285	485	920	380	1 060	540	9 x 12

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37,00	50,59	19,09	36,22	14,96	41,73	21,26	0,35 x 0,47

Dégagements


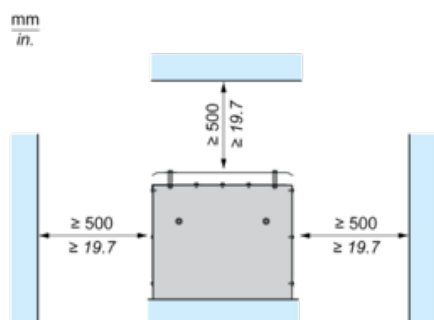


Schéma recommandé

1 Résistance de freinage




A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe

A2 : Résistance de freinage

PA, PB : Bus DC

2 résistances de freinage

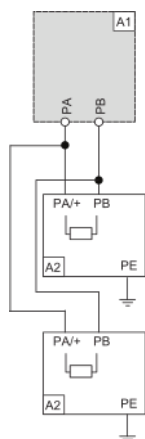

A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe

A2 : Résistance de freinage

PA, PB : Bus DC