




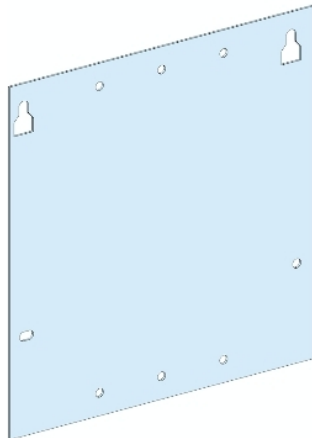

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma G duct
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal
Antallet vertikale moduler (50 mm)	12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	400 mm
Vekt	0,62 kg
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	22,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	620,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,480 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	CZ
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder