

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

RM35ATW5MW

temperaturni relej RM35-A - 24..240 V AC/DC -
2 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Control Relays
Tip releja	Temperaturni relej
Tip proizvoda ili komponente	Elevator machine room temperature control relay
Specifične primene proizvoda	Za mašinsku sobu lifta i trofazna napajanja
Ime releja	RM35AT
Nadzirani parametri releja	Redosled faza Detekcija gubitak faze Premala temperatura: -1...11°C Prevelika temperatura: 34...46°C
Opseg vremenskog kašnjenja	0.1...10 s podesivo kašnjenje (tolerancija: 0...10 % vrednosti pune skale)
Preklopna moć u va	1250 VA
Minimalna struja preklapanja	10 mA pri 5 V DC
Maksimalna potrošnja u va	3,5 VA AC
Kategorija upotrebe	AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1 AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1 AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1 AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
Time delay	Podesivo 1...10 s Tt- time delay upon fault
Opseg merenja	208...480 V AC +/- 1...46 °C

Dopunske informacije

Reset vremena	8 sekundi
Maksimalni napon preklapanja	250 V AC/DC
[us] nazivni napon	24...240 V AC/DC
[Un] rated nominal voltage	24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
Granice napona	20,4...264 V AC 21,6...264 V DC
Maksimalna potrošnja u w	0,6 W DC
Otpornost po priključcima	600 KΩ pri 3 faze 1,33 kΩ pri temperatura
Širina	35 mm
Izlazni kontakti	2 NO
Materijal kontakata	Bez kadmijuma
Nazivna izlazna struja	5 A
Delay at power up	0,2 sekundi
Tačnost merenja	+/- 2 °C
Vreme odziva	<= 3.5 s + Tt (u slučaju temperaturne greške) 500 ms (u slučaju trofazne greške) 500 ms (pri nestanku greške)
Tip temperature sonde	Pt 100 - 3-žični

Instalirani uređaji	Pt 100 sonda dužina kablova ≤ 10 m
Označavanje	CE : EMC 89/336/EEC CE : 73/23/EEC
Kategorija prenapona	III u skladu sa IEC 60664-1
Otpornost izolacije	> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5 > 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1 > 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5 > 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1 > 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5 > 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u skladu sa IEC 60664-1
Operating voltage tolerance	- 10 % + 10 % Un DC - 15 % + 10 % Un AC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz +/- 10 %
Radni položaj	Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm ² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	0,6...1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta	Samogasiva plastika
Local signalling	1 LED zelena za uključen uređaj 1 LED žuta za ispravnu temperaturu (viši prag R1)/(niži pragR2) 1 LED žuta za faze releja
Držač za montažu	35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost	100000 ciklusa
Mehanička trajnost	30000000 ciklusa
Broj operacija	≤ 360 operacija/h punog opterećenja
Tip upravljanja	Bez test tastera

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost	Standard emisije za industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-4 Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-3 Otpornost za industrijske sredine u skladu sa NF EN/IEC 61000-6-2
Standardi	NF EN 60255-6 IEC 60255-6
Sertifikacija proizvoda	GL[RETURN]UL[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]GOST
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vibracije	0.35 mm (f= 5...57,6 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1 1 gn (f= 57,6...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci) IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Dielektrični test napon	2 kV AC 50 Hz, 1 min
Nerasut udarni talas	4 kV

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	133,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,097 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------


Temperature Control Relays for Elevator Machine Rooms and 3-Phase Supplies

Dimensions and Mounting

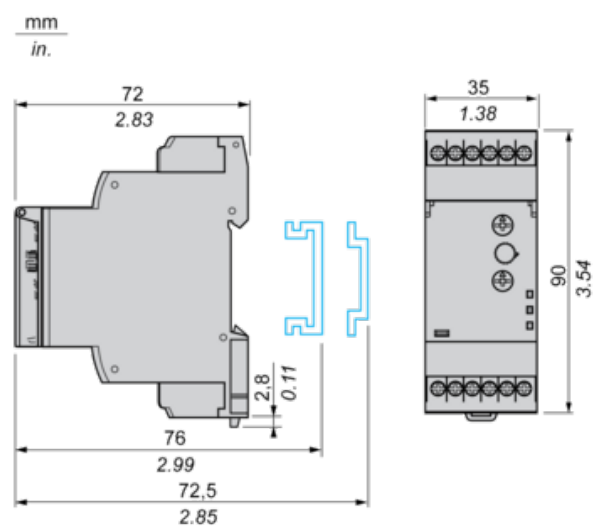


Temperature Control Relays for Elevator Machine Rooms and 3-Phase Supplies

Wiring Diagram



Function Diagram

Temperature Control by PT 100 Probe

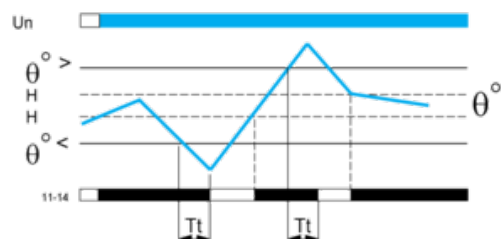

Legend

Tt Time delay after crossing of the temperature threshold

Un Supply voltage

θ Temperature monitored

$\theta >$ High temperature threshold

$\theta <$ Low temperature threshold

H Hysteresis

11-12, 11-14 R1 output relay connections

Relay status: black color = energized.