


# Hoja de datos del producto 48493

## Características

## BOBINA DE APERTURA MX 100-130 VCA- VCC P/ NS / NT EXTRAIBL

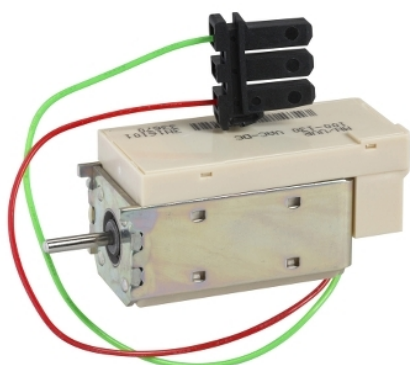

### Principal

Modelo de dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Tipo de bobina de tensión	Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

### Complementario

Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	50 ms

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,168 kg
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,3 cm
Paquete 1 Largo	8,1 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.