

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Lexium PAS E
Produkt- oder Komponententyp	Linearachse
Produktspezifische Anwendung	Für 1 Richtung
Positionierung von Lasten	Auf Laufwagen
Laufwerkstyp	Zahnriemen
Führungstyp	Kugelumlauf

Zusatzmerkmale

Einbaulage	Horizontal
Typische Nutzlast	50 kg
Entfernung pro Umdrehung	264 mm
Betriebskraft	2600 N für Fx 6270 N für Fy 6270 N für Fz
Maximale Geschwindigkeit	2 m/s
Maximale Beschleunigung	15 m/s ²
Max. Antriebsmoment	4 Nm
Max. Drehmoment	<5 Nm für Mx <11 Nm für My <17 Nm für Mz
Schlag	1250 mm
Produktgewicht	37 Kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor 4,2 Kg des Wagens 78,8 kg gesamt
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,05 mm
Äußere Abmessung	110 x 110 mm
Betriebsdauer	30000 km
Zugehöriges Modul	PLE120 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten) BMH1401P06A2A Servomotor (im Lieferumfang enthalten) LXM32.D72N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30,5 cm
VPE 1 Breite	48,8 cm
VPE 1 Länge	205,2 cm
VPE 1 Gewicht	78,837 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Größenangaben

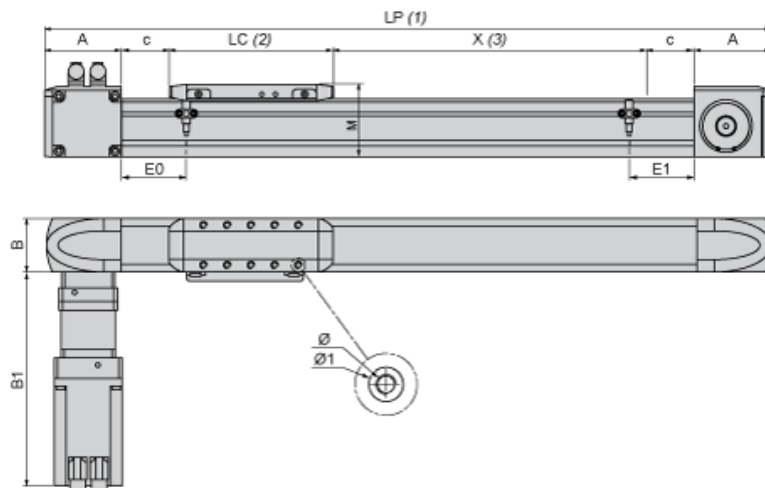


- (1) LP: Gesamtlänge der Achse
(2) LC: Länge des Wagens
(3) X: Hub, siehe Produkteigenschaften


A	mm	146
in.	5.75	
B	mm	110
in.	4.33	
B1	mm	360
in.	14.17	
c	mm	40
in.	1.57	
E0	mm	110
in.	4.33	
E1	mm	110
in.	4.33	
LC	mm	310
in.	12.20	
LP	mm	= 372 + LC + X
in.	= 14.64 + LC + X	
M	mm	135
in.	5.31	
Ø	mm	M8 X 18
in.	M8 X 0.70	
Ø1	mm	12 ^{H7} X 2,1
in.	12 ^{H7} X 0.08	

Montage des Servomotors


Standard-Servomotormontage



Servomotormontage an der linken Seite



Achspositionierzeit in Abhängigkeit des Hubs

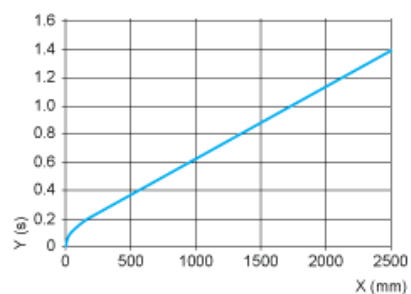

X: Hub
Y: Positionierzeit

Portalachse Lexium PAS E - Angewandte Kräfte und Drehmomente

