



Principales

Gamme de produit	Harmony XVB Universal
Type de produit ou équipement	Unité de base avec couvercle
Nom de composant	XVBC
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base Polycarbonate: unité de couvercle

Complémentaires

Mode de fixation	Directement ou fixation tube
Diamètre de fixation	70 mm
Destination du produit	Colonnes lumineuses sans élément à tube à décharge flash
Raccordement électrique	1 connecteur pour entrée standard
Entrée de câble	Entrée inférieure ou latérale
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
Description des bornes ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Certifications du produit	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normes	CEI 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue à l'environnement NEMA	Type 4X se conformer à UL (intérieur)


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Colonne de signalisation sans tube à décharge « flash »

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.

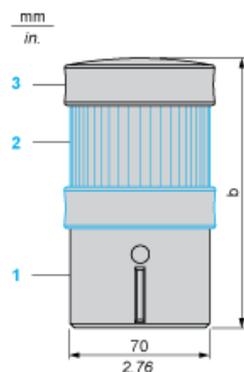


- (1) Embase
- (2) Unité de signalisation lumineuse ou sonore XVBC***, à commander séparément
- (3) Couverture (fourni avec l'unité de base)

Nombre d'unités de signalisation lumineuses ou sonores (sans « flash »)	b en mm	b en pouces
1	138	5,43
2	201	7,91
3	264	10,39
4	327	12,87
5	390	15,35

Embase pour colonnes de signalisation

Découpe du panneau pour fixation directe



Balise lumineuse

Schéma de câblage

