

XACB493

Harmony XACB 4 nyomógomb, mechanikus retesz, 3 pólus, 3kW



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve	XACB

Kiegészítő jellemzők

Vezérlőállomás típusa	Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga	Üvegszál-erősítésű poliszter
Elektromos áramkör típusa	Betápláló áramkör
Szekrény típusa	Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás	Egysebességes emelőmotor vezérlése
Vezérlőállomás összetétele	4 nyomógomb
Vezérlőgomb típusa	Első nyomógomb 3-pólusú raise, slow Második nyomógomb 3-pólusú lower, slow Negyedik nyomógomb 3-pólusú left, slow Harmadik nyomógomb 3-pólusú right, slow
Termékkompatibilitás	XESD2201 irányváltó művelethez
Mechanikus reteszelés	Mechanikus reteszeléssel a párok között
Ellenőrzőállomás színe	Sárga
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül
Szabványok	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	CSFM listed
Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Kábelbemenet	Lépcsős nyílású gumipersely 10...22 mm
Ithe konvencionális zárt termikus áram	20 A
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 300 V megfelel CSA 1010
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése	Gyors működésű
Üzemelési erő	32 N nyomógomb

Rövidzárlat-védelem	12 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM
Névleges teljesítmény LE-ben	3 LE -240 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	3000 W -240 V 3000 W -400 V
Elektromos élettartam	1000000 Ciklus AC-3e, 3000 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 1000000 Ciklus AC-41, 3000 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 700000 Ciklus AC-3e, 3000 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 700000 ciklus AC-41, 3000 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1	(13-14)NO (33-34)NO (63-64)NO (53-54)NO (23-24)NO (73-74)NO
Sorkapocs azonosító	(11-12)NC (13-14)NO
Nettó súly	1,33 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	52,0 cm
1. csomag súlya	1,556 kg

Kínálat fenntarthatósága


REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

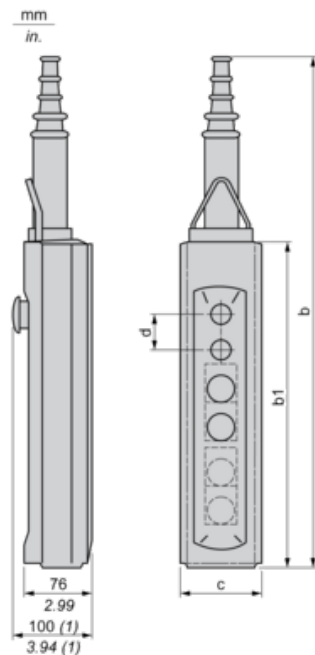

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves



(1) Internal ø

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

