



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5R
Tipo prodotto	Scatola vuota
Nome dispositivo	ZBRM
Diametro di montaggio	22 mm
Applicazione prodotto	For XB5R Ø 22 mm control units
Applicazione pulsantiera	Una funzione

Caratteristiche tecniche

Colore base della cassetta	Grigio scuro (RAL 7016)
Colore coperchio	Grigio scuro (RAL 7016)
Materiale	Policarbonato
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK03 conforming to CEI 62262
Norme di riferimento	ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-3 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	C-Tick[RETURN]FCC[RETURN]ANATEL[RETURN]RSS[RETURN]BT 2006/95/ EC[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]SRRC
Comandi	2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 1999/5/EC - direttiva R&TTE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,3 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	9,3 cm
Confezione 1: peso	98,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,014 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Pulsante wireless e senza batteria - Trasmettitore

Pratica scatola in plastica per uso mobile

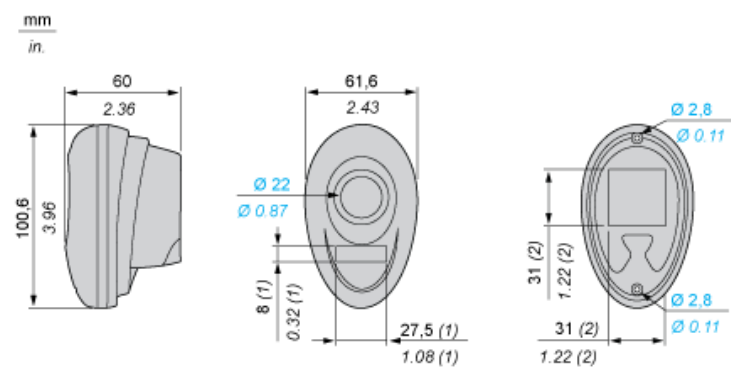

- (1) Posizione per legenda ZBY0101T.
- (2) Posizione per magneti da incollare da parte del cliente.

Montaggio scatola mobile vuota



- (1): Trasmittitore
- (2): Dado di fissaggio
- (3): Scatola mobile vuota
- (4): Pulsante