


Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de accesorio	Estante

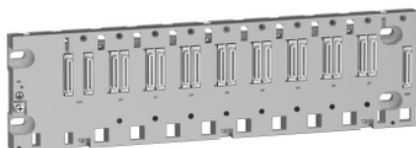

Complementario

Número de ranuras	8 bus X + Ethernet
Compatibilidad del producto	Módulo de E/S Cuerpo Módulo de aplicación específica Fuente de alimentación BMXCPS BMH
Consumo de potencia en W	211 MW 3.3 V CC 3,9 W 24 V CC
Conexión eléctrica	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montado en panel Por 4 tornillos M6, montado en placa Mediante clips, montado en perfil DIN simétrico de 35 mm
Consumo de corriente	64 mA a 3.3 V CC 164 mA a 24 V CC
MTBF reliability	1700000 H
Peso del producto	1,06 kg

Entorno

Grado protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,08 kg
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 ancho	15,3 cm
Paquete 1 Largo	45,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	9
Paquete 2 Peso	10,28 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------